

Pnömatik Mengene

Pneumatic Vice




Referans Nr.	a	b	c	k	L	d	e	h	l ±0.02	n ±0.01	sıkma kuvveti clamping force kgf	hareket mesafesi Moving Distance Torque	kg
2370-051	130	70	58	135	327	188	209	160	-	105	1100	4	28
2370-052	130	135	63	205	400	188	300	160	173	105	2200	4	35.6
2370-053	160	200	36	300	485	205	353	166	170	105	3300	4	54.8
2370-054	200	250	63	360	530	230	410	166	185	105	4100	4	76

Ürün Nr. 2370 Pnömatik Mengene B

- 6 Bar hava ile çalışır. Pnömatik yapısından dolayı sıkma-açma işlemlerinde hız kazandırır.
- 1100 kgf ile 4100 kgf sıkma kuvvetiyle iş parçasını sabitler. İsteğe bağlı bar ayar butonuyla sıkma kuvveti ayarlanabilir.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.
- Kullanım alanı: CNC ve mekanik frezeler, matkap tezgahları ve çeşitli sanayi makinaları.
- Malzeme GGG 60 DIN

Product No. 2370 Pneumatic Vice B

- It works with 6 Bar Air. It provides speed in clamping-opening processes because of its pneumatic structure.
- It fixes the workpiece with its 1100 kgf and 4100 kgf clamping force. Clamping force can be adjusted with its arbitrary bar adjustment button.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.
- Area of Using: CNC and mechanical milling machines, drilling machines, various industry machines.
- Material: GGG 60 DIN

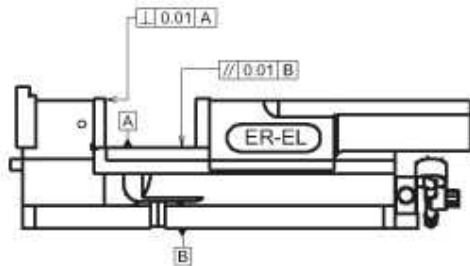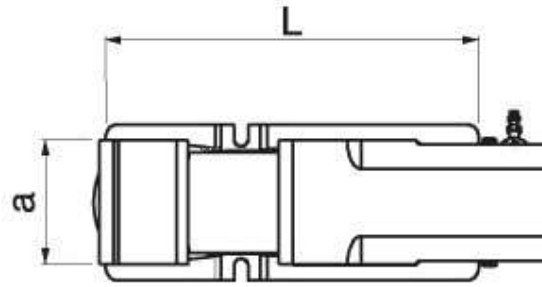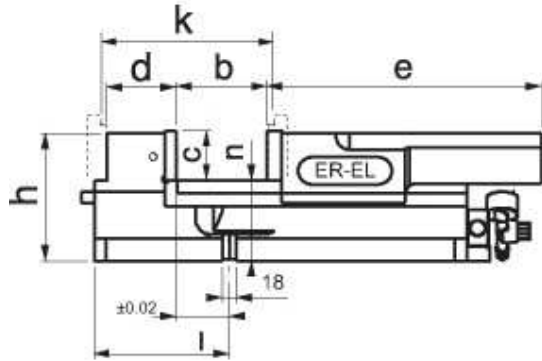

• "k" ölçüsüne yedek çenelerle ulaşılır. Yedek çeneler takıma dahil değildir.

• "k" measurement is reached by the spare jaws. The spare jaws are not included in the set.