STEEL INOX | STEEL 500-800 N/mm² | STEEL 800-1200 N/mm² | CU 200-300 HB | Ni

MACHINE TAP

UNC | 60° P | 2B B1.1 | ANSI B1.1 | FORM C 2-3 xP | 40° | OX HSSE V3

>2xd | EMULSION | OIL

6.395.121

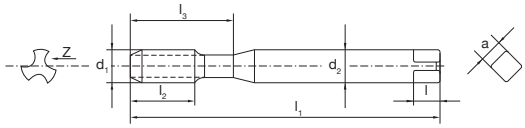

DIN 2182

d_1	P	l_1	l_2	l_3	d_2	l	a	z	Code	€
No.6	32	56	8	19	4.0	6	3	3	610.030	25.80
No.8	32	63	8	19	4.5	6	3.4	3	610.035	25.80
No.10	24	70	11	20	6.0	8	4.9	3	610.040	27.20
1/4	20	80	13	30	7.0	8	5.5	3	610.050	30.10
5/16	18	90	15	34	8.0	9	6.2	3	610.055	31.30
3/8	16	90	16	35	9.0	10	7	3	610.060	34.80