




Referans Nr.	a	b	c	k	L	d	e	h	l ±0.02	n ±0.01	sıkma kuvveti clamping force kgf	hareket mesafesi Moving Distance Torque	kg
2350-160E	160	160	58	310	530	135	145	160	190	105	2000	4	55

Ürün Nr. 2350 Pnömatik Mengene 160E

- 6 Bar hava ile çalışır. Pnömatik yapısından dolayı sıkma-açma işlemlerinde hız kazandırır.
- 2000 kgf sıkma kuvvetiyle iş parçasını sabitler. İsteğe bağlı bar ayar butonuyla sıkma kuvveti ayarlanabilir
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.
- Kullanım alanı: CNC ve mekanik frezeler, matkap tezgahları, çeşitli sanayi makinaları.
- Malzeme GGG 60 DIN

Product No. 2350 Pneumatic Vice 160E

- It works with 6 Bar Air. It provides speed in clamping-opening processes because of its pneumatic structure.
- It fixes the workpiece with its 2000 kgf clamping force. Clamping force can be adjusted with its arbitrary bar adjustment button.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.
- Area of Using: CNC and mechanical milling machines, drilling machines, various industry machines.
- Material: GGG 60 DIN

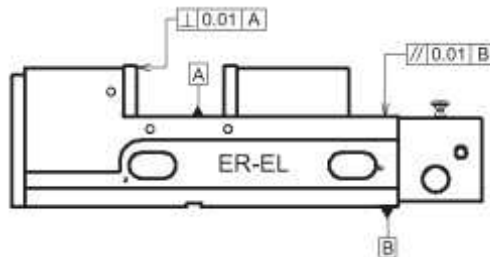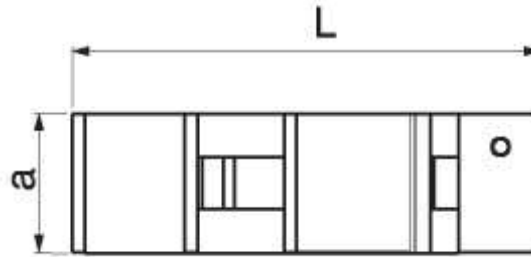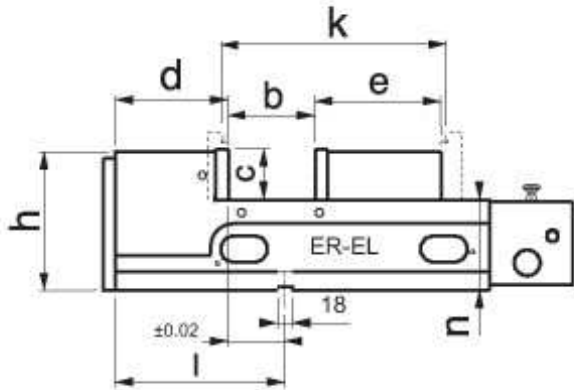

- "k" ölçüsüne yedek çenelerle ulaşılır. Yedek çeneler takıma dahil değildir.
- "k" measurement is reached by the spare jaws. The spare jaws are not included in the set.